Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:24

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/tarcza-diamentowa-kinczyk-turbo-classic-c-230mm-p-12772.html



# Tarcza Diamentowa KIŃCZYK TURBO CLASSIC-C 230mm


| | |
|---|---|
| Cena brutto | **134,07 zł** |
| Cena netto | **109,00 zł** |
| Numer katalogowy | **11-1032** |
| Kod producenta | **11-1032** |
| Kod EAN | **5908226210362** |
| Marka | **Kinczyk** |
| Średnica otworu | **22,2mm** |
| Zastosowanie | **beton** |
| EAN (GTIN) | **5908226210362** |
| Seria | **TURBO - CLASSIC - C** |
| Średnica tarczy | **230mm** |
| Rodzaj tarczy | **tnąca** |
| Kod producenta | **11-1032** |

## Opis produktu

# Tarcza Diamentowa KIŃCZYK TURBO CLASSIC - C 230 mm 11-1032

Tarcza diamentowa Kinczyk TURBO CLASSIC - C przeznaczona do cięcia na mokro i sucho do zastosowania uniwersalnego. **Szczególnie sprawdzi się do cięcia betonu, betonu zbrojonego, kostki brukowej, klinkieru-T, marmuru, granitu, szamotu-T, piaskowiea-T.**

Bardzo dobra wydajność, wysoka jakość, szybkie cięcie. System mocowania segmentu SPIEK-segmenty spiekane bezpośrednio na dysk. System umożliwia całkowite zużycie segmentu. Wydajność cięcia narzędzia jest niezależna od sposobu mocowania segmentu. Jest ona określona poprzez jakość diamentu syntetycznego i spoiwa. Tarcza diamentowa TURBO CLASSIC - C nadaje się do zastosowania w następujących urządzeniach: szlifierka kątowa, spalinowa piła ręczna, piła stołowa, szczeliniarka.

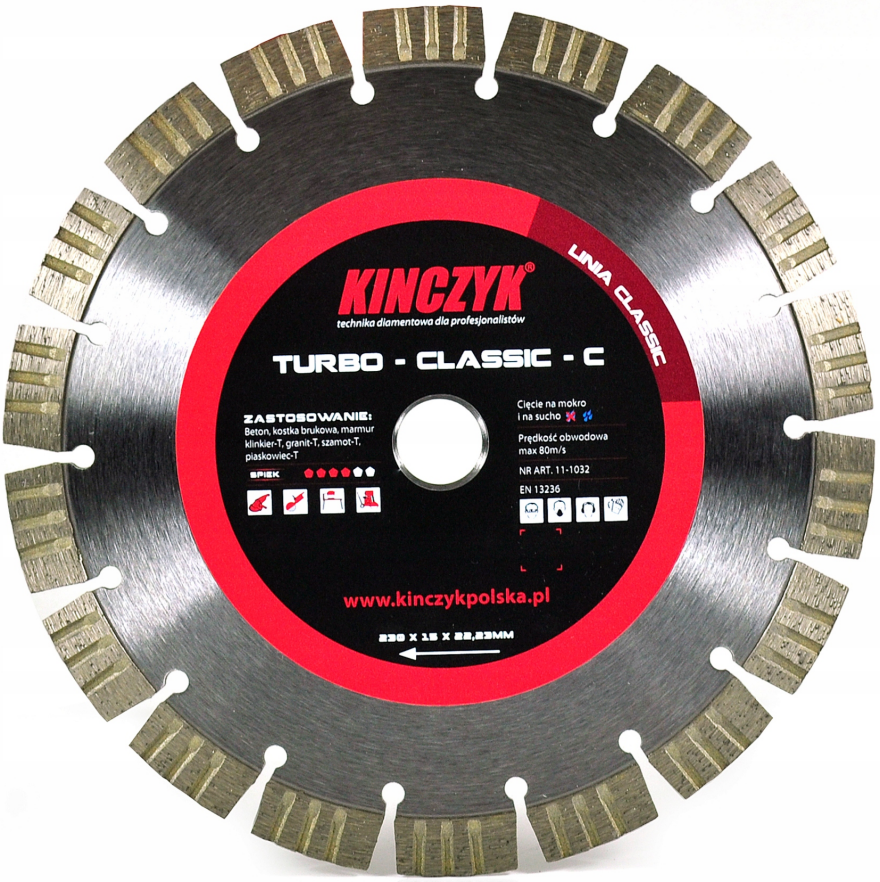


**DANE TECHNICZNE**

- Średnica tarczy: **230 mm**
- Średnica otworu: **22,23 mm**
- Prędkość obwodowa max: **80m/s**
- Szerokość cięcia: **2,2 mm**
- Wysokość segmentu: **15 mm**
- Długość segmentu: **37 mm**
- Liczba segmentów: **16**

Firma KIŃCZYK specjalizuje się w technice narzędziowej dla profesjonalistów, tworząc narzędzia bezkonkurencyjnej jakości. Prawie dwudziestoletnia obecność na polskim rynku maszyn i narzędzi dla budownictwa i przemysłu gwarantuje wszechstronny i kompleksowy katalog produktów który oferuje tarcze do cięcia betonu, tarcze do cięcia asfaltu, multimateriał, tarcze do cięcia kamienia i innych materiałów stosowanych w budownictwie, kamieniarstwie oraz drogownictwie.


ZASTOSOWANIE:
Beton, kostka brukowa, marmur
klinkier-T, granit-T, szamot-T,
piaskowiec-T
SPIEK
na sucho
Prędkość obwodowa
max 80m/s
NR ART. 11-1032
EN 13236
www.kinczykpolska.pl
230 X 15 X 22,23MM